


# GRUE F2000 DIMMER 100-240V


ver. 20200404\_Rev\_0

année: 2014  
code: 1230601U70000  
typologie: lampadaire  
utilisation: intérieur

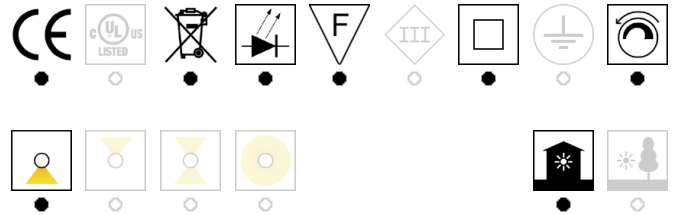

## Dessin technique

Mesures réf. image mm - inch

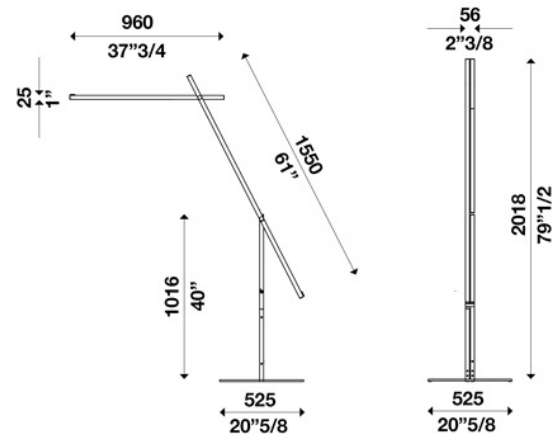

## Données techniques

Source lumineuse	LED
Type de source lumineuse	bande LED
Direction d'émission de lumière	éclairage directe vers le sol
Puissance	17 W
Flux lumineux (source)	2380 lm
Rendement lumineuse de la source	140 lm/W
Consommation électrique	25 W
Efficacité lumineuse du luminaire	1980 lm
Efficacité lumineuse	79 lm/W
Secondaire	24 V
Température de la couleur / Tinte	3000 K / variantes page 2
Indice de rendu chromatique	80 CRI / variantes page 2
Standards de Concordance de Couleur	3 SDCM
Classe Énergétique	A
Classe d'isolation	II
Degré de protection	IP 20
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	●
Température de fonctionnement	+10° / +40°
CE	●
UL	○
<b>En option</b>	
Mode de secours	○
Capteur de mouvement	○
Orientable	●

## Emballage

Poids net	
Emballage 1	
Emballage 2	
Emballage 3	
Emballage 4	
Emballage 5	

## Corps

Matériel	aluminium
Finition	blanc / variantes page 2

## Diffuseur

Matériel	polycarbonate
Finition	opale / variantes page 2

## Électronique / Driver

Comprise	Oui
Quantité	1
Voltage	100-240V 50/60 Hz

## Dimmable



## Câbles de suspension

Longueur standard du câbles en acier (custom sur demande)	○
Longueur standard du câbles électrique (custom sur demande)	-

## Garantie

Durée	2 années
-------	----------


# GRUE F2000 DIMMER 100-240V

ver. 20200404\_Rev\_0


année: **2014**  
 code: **1230601U70000**  
 typologie: **lampadaire**  
 utilisation: **intérieur**

## Variantes disponibles


### Température de la couleur

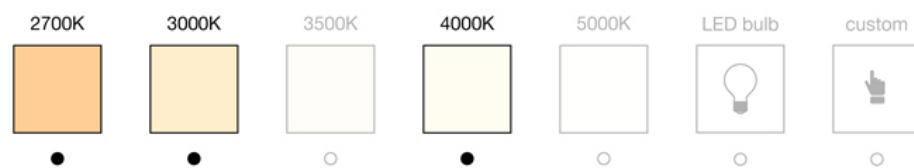

### Indice de rendu chromatique

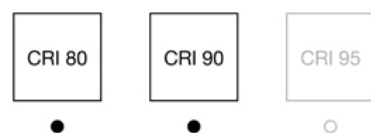

### Finition corps

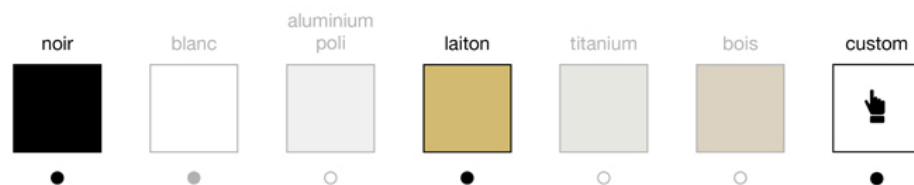

### Finition diffuseur

