



NOVA S940 up-down light ADVANCE ON-OFF 110V

ver. 20200404_Rev_0

année: 2015
code: 1690313A00000
typologie: suspension
utilisation: intérieur

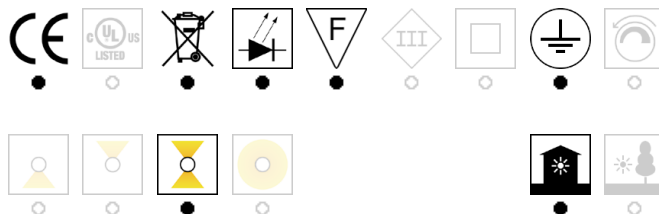

Dessin technique
Mesures réf. image mm - inch

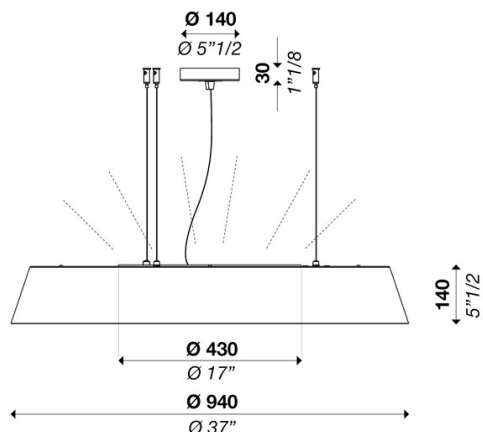

| Données techniques | |
|--|------------------------------|
| Source lumineuse | LED |
| Type de source lumineuse | LED module D.vers.3 l.vers.4 |
| Direction d'émission de lumière | directe et indirecte |
| Puissance | 215 W |
| Flux lumineux (source) | 36062 lm |
| Rendement lumineuse de la source | 167 lm/W |
| Classe Énergétique | A |
| Efficacité lumineuse du luminaire | |
| Secondaire | |
| Température de la couleur | 3000 K / variantes page 2 |
| Indice de rendu chromatique | 80 CRI / variantes page 2 |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 SDCM |
| Classe d'isolation | I |
| Degré de protection | IP 20 |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | ● |
| Température de fonctionnement | +10° / +40° |
| CE | ● |
| UL | ○ |

| En option | |
|----------------------|---|
| Mode de secours | ○ |
| Capteur de mouvement | ○ |
| Orientable | ○ |

| Emballage | |
|-------------|--|
| Poids net | |
| Emballage 1 | |
| Emballage 2 | |
| Emballage 3 | |
| Emballage 4 | |
| Emballage 5 | |

| Corps | |
|----------|--------------------------|
| Matériel | aluminium |
| Finition | blanc / variantes page 2 |

| Diffuseur | |
|-----------|--------------------------|
| Matériel | plexiglas |
| Finition | opale / variantes page 2 |

| Rosace | |
|---------------------|------------------------------------|
| Dimension | 140 mm - 5" 1/2 inch |
| Hauteur | 30 mm - 1" 1/8 inch |
| Fixation au plafond | perpendiculaire / variantes page 2 |

| Électronique / Driver | |
|-----------------------|-------------------|
| Comprise | Oui |
| Quantité | 5 |
| Voltage | 100-277V 50/60 Hz |

| Dimmable | |
|-----------|---|
| ON/OFF | ● |
| PUSH | ○ |
| 0-10V | ○ |
| 1-10V | ○ |
| CUT PHASE | ○ |
| Bluetooth | ○ |
| DALI | ○ |

| Câbles de suspension | |
|--|-------------------|
| Longueur standard des câbles en acier (custom sur demande) | 2000 mm / 78" 3/4 |
| Longueur standard des câbles électrique (custom sur demande) | 2500 mm/100" |

| Garantie | |
|----------|----------|
| Durée | 2 années |

NOVA S940 up-down light ADVANCE ON-OFF 110V

ver. 20200404_Rev_0

année: **2015**


code: **1690313A00000**

typologie: **suspension**


utilisation: **intérieur**

Variantes disponibles


Température de la couleur

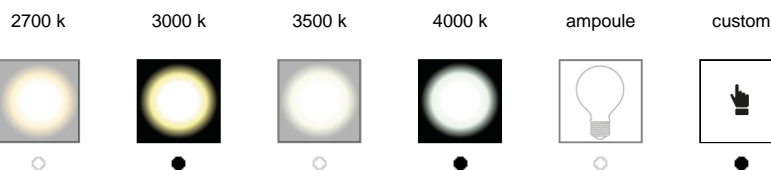


Indice de rendu chromatique

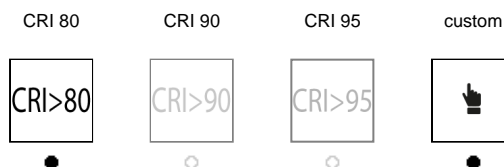

Finition Structure

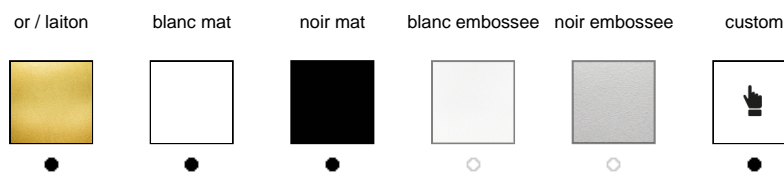

Diffuseur / Optique

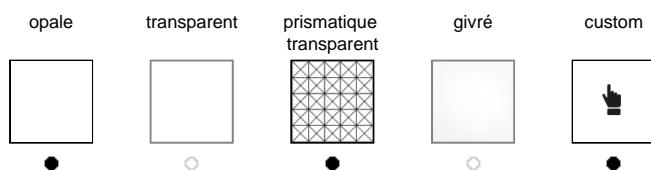

Fixation au plafond

