


# CONE S120 ON-OFF 100-240V


ver. 20200404\_Rev\_0

année: 2015  
code: 1700301U00000  
typologie: suspension  
utilisation: intérieur

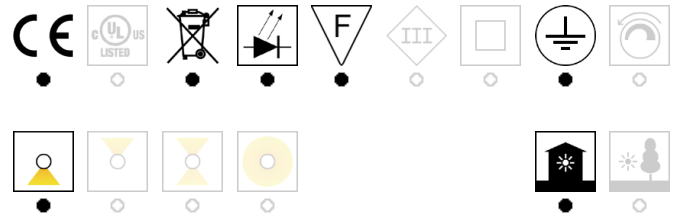

## Dessin technique

Mesures réf. image mm - inch

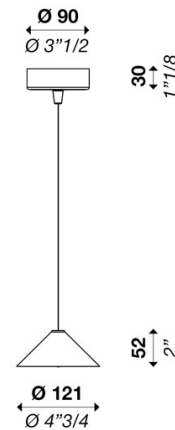

### Données techniques

Source lumineuse	LED
Type de source lumineuse	LED module vers.1
Direction d'émission de lumière	directe
Puissance	4 W
Flux lumineux (source)	582 lm
Rendement lumineuse de la source	145 lm/W
Consommation électrique	7 W
Efficacité lumineuse du luminaire	343 lm
Efficacité lumineuse	49 lm/W
Secondaire	200mA
Température de la couleur	3000 K / variantes page 2
Indice de rendu chromatique	80 CRI / variantes page 2
Standards de Concordance de Couleur	3 SDCM
Classe Énergétique	A
Classe d'isolation	I
Degré de protection	IP 20
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	●
Température de fonctionnement	+10° / +40°
CE	●
UL	○
<b>En option</b>	
Mode de secours	○
Capteur de mouvement	○
Orientable	○

### Emballage

Poids net	
Emballage 1	L430 x W430 x H230 mm / 2.5 kg
Emballage 2	
Emballage 3	
Emballage 4	
Emballage 5	

### Corps

Matériel	aluminium
Finition	blanc / variantes page 2

### Diffuseur

Matériel	polycarbonate
Finition	opale / variantes page 2

### Rosace

Dimension	90 mm - 3" 1/2 inch
Hauteur	30 mm - 1" 1/8 inch
Fixation au plafond	direct / variantes page 2

### Électronique / Driver

Comprise	Oui
Quantité	1
Voltage	100-240V 50/60 Hz

### Dimmable



### Câbles de suspension

Longueur standard du câbles en acier (custom sur demande)	2000 mm / 78" 3/4
Longueur standard du câbles électrique (custom sur demande)	2500 mm/100"

### Garantie

Durée	2 années
-------	----------

# CONE S120 ON-OFF 100-240V

ver. 20200404\_Rev\_0

année: **2015**

code: **1700301U00000**

typologie: **suspension**

utilisation: **intérieur**

## Variantes disponibles

### Température de la couleur

2700 k



3000 k



3500 k



4000 k



ampoule



custom



### Indice de rendu chromatique

CRI 80



CRI 90



CRI 95



custom



### Finition Structure

or / laiton



blanc mat



noir mat



blanc embossee



noir embossee



custom



### Diffuseur / Optique

opale



prismatique  
transparent



givré



custom



### Fixation au plafond

direct



perpendiculaire



conique



installation à  
distance



custom

