

LUNA S430 HORIZONTAL UP-DOWN 0-10V 110V


ver. 20200404_Rev_0

anno: 2021

codice: 2670305A10000


tipologia: lampada a sospensione

applicazione: interno

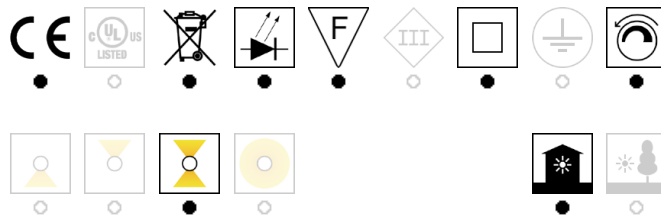

Disegno tecnico

Misure rif. immagine mm - inch



Dati tecnici

| | |
|---|----------------------------|
| Sorgente luminosa | LED |
| Tipologia di sorgente luminosa | striscia LED |
| Tipologia direzione emissione | biemissione |
| Potenza nominale | 32 W |
| Flusso luminoso sorgente nominale | 4480 lm |
| Efficienza nominale | 140 lm/W |
| Consumo | 36 W |
| Flusso luminoso emesso reale | 2069 lm |
| Efficienza reale | 57 lm/W |
| Secondario | 24 V |
| Temperatura colore | 3000 K / varianti pagina 2 |
| Indice resa cromatica | 80 CRI / varianti pagina 2 |
| Deviazione Step MacAdam | 3 SDCM |
| Classe energetica | A |
| Classe isolamento | II |
| Grado IP | IP 20 |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | ● |
| Temperatura di esercizio | +10° / +40° |
| CE | ● |
| UL | ○ |
| Optional | |
| Modalità emergenza | ○ |
| Sensore di movimento | ○ |
| Orientabilità | ○ |

Imballo

| | |
|---------------|--|
| Peso netto | |
| Imballaggio 1 | |
| Imballaggio 2 | |
| Imballaggio 3 | |
| Imballaggio 4 | |
| Imballaggio 5 | |

Struttura

| | |
|-----------|----------------------------|
| Materiale | alluminio |
| Finitura | bianco / varianti pagina 2 |

Diffusore

| | |
|-----------|---------------------------|
| Materiale | polimero flessibile |
| Finitura | opale / varianti pagina 2 |

Electronica / Driver

| | |
|-----------|----------------|
| Incluso | Si |
| Quantità | 1 |
| Voltaggio | 100-120V 60 Hz |

Dimmerazione



Cavi sospensione

| | |
|---|-------------------|
| Lunghezza standard cavi acciaio (custom su richiesta) | 2000 mm / 78" 3/4 |
| Lunghezza standard cavo elettrico (custom su richiesta) | 2500 mm/100" |

Garanzia

| | |
|--------|--------|
| Durata | 2 anni |
|--------|--------|

LUNA S430 HORIZONTAL UP-DOWN 0-10V 110V

ver. 20200404_Rev_0

anno: **2021**

codice: **2670305A10000**

tipologia: **lampada a sospensione**

applicazione: **interno**

Varianti disponibili

Temperatura colore

2700 k

3000 k

3500 k

4000 k

custom



Indice resa cromatica

CRI 80

CRI 90

CRI 95

custom



Finitura struttura

oro / ottone

bianco opaco

nero opaco

bianco gofrato

nero gofrato

custom



Diffusore / Ottica

opale

custom



Montaggio Soffitto

perpendicolare

driver remoto

custom

